

Felt

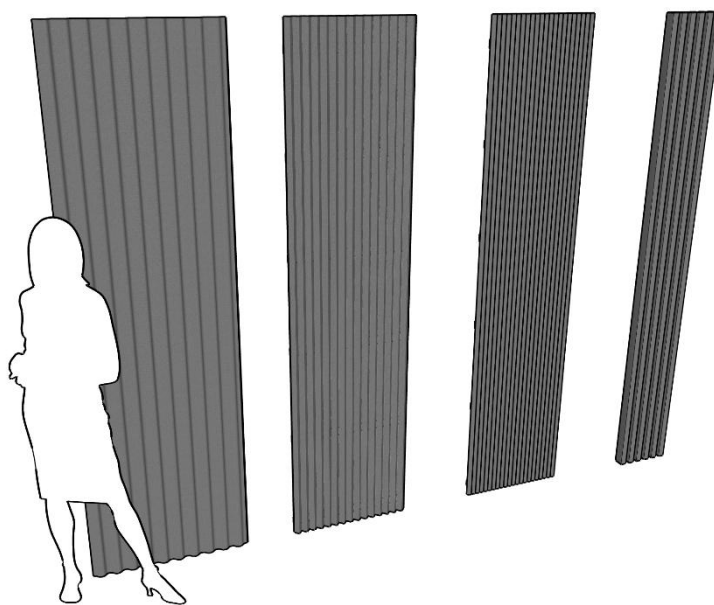
POSITIVE





TECHNICKÝ LIST

Akustické plstené tvarované panely

AKUSTICKÉ PLSTENÉ TVAROVANÉ PANELE

- 100% vlnená plst merino (900g/m²) vystužená prírodným tužidlom
- Drevená alebo hliníková nosná konštrukcia (hrúbka len 3mm)
- 100% recyklovateľné
- Požiarna odolnosť – En 13501-4+A1: B-s2, d0
- Trieda zvukovej pohltivosti – UNE-EN ISO 354:α0
- Odolnosť voči oteru – ASTM D4966
- OEKO-TEX® STANDARD 100
- USGBC – U.S. GREEN BUILDING COUNCIL



TYP	Profil	Rozmery *		Rám	Materiál
VLNKA		2500 x 750 x 26 mm	1,88 m ²	Drevo / hliník	3mm - 100% merino vlna
KOPČEK		2500 x 575 x 18 mm	1,44 m ²	Drevo / hliník	2mm - 100% merino vlna
CIKCAK		2500 x 600 x 27 mm	1,50 m ²	Drevo / hliník	3mm - 100% merino vlna
LAMELA		2500 x 320 x 53 mm	0,80 m ²	Drevo / hliník	2mm - 100% merino vlna

*možnosť upraviť rozmer podľa požiadaviek

Farebné možnosti

